
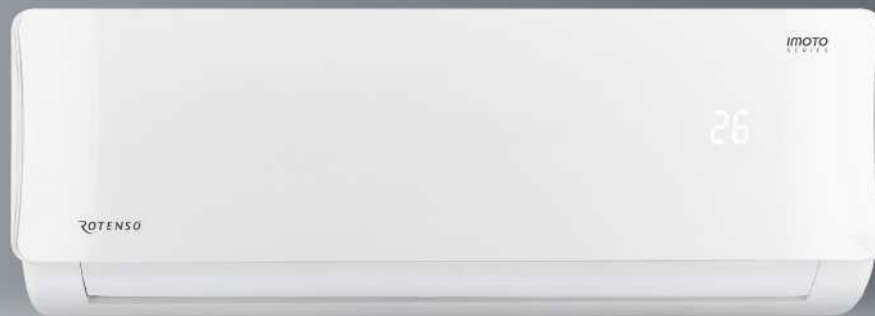


Klimatizácia v miestnosti

Imoto I26X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

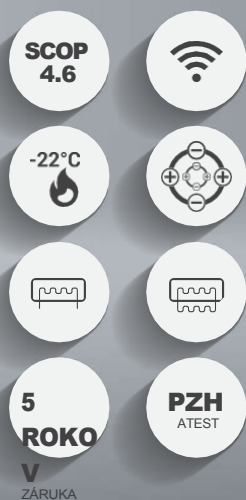

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iAIR (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na spánkové nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač klukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Nízкотеплотné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -22°C (1)



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



BMS BMS BMS



Technické špecifikácie

Model				Imoto 2,6 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2638 (1026-3224)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	613 (90-1140)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	2,7 (0,4-5)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2931 (821-3370)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	637 (110-1080)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	2,8 (0,5-4,7)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	2,6	
SEER			WW	9,3	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	98	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			WW	4,6	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	743	
Odvlhčovanie			l/h	1	
Maximálna spotreba energie			W	2200	
Maximálny prevádzkový prúd			A	9,6	
Vnúťorná jednotka				I26Xi R14	
Kód výrobku EAN				5905567600777	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1000 / 820 / 710 / 630	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	483/ 433 / 362 / 303	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	36,5 / 29 / 24 / 20	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	55	
Spotreba energie			W	24	
Prevádzkový prúd			A	0,1	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××802 189 297	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××875 285 380	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	8,6 / 11,1	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				I26Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567600784	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	780 / 640 / 450	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2150	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	54	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	60	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××765 303 555	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××887 337 610	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×452 286	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	26,4 / 28,8	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,62	
		TCO2eq		0,42	
	Množstvo (viac ako 5mb)			g/mb	12
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1.5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1.5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	17~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

