
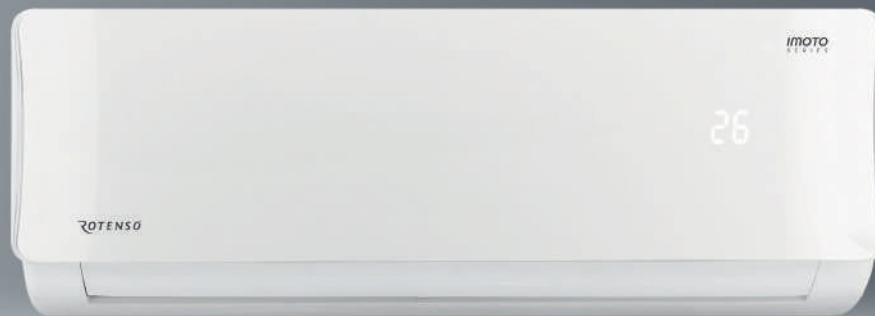


Klimatizácia v miestnosti

Imoto I70X ^[R14]

S-LINE

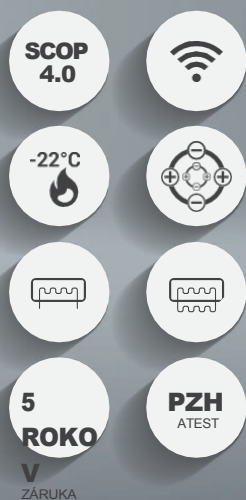

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iAIR (1)	Super ionizátor iAIR	Filter Cold Nano iAIR	Antimikrobiálny filter HEPA iAIR	Elektrostatický filter HD iAIR	Super tichý režim eMOTO (1)	Automatické 4D žalúzie
Režim Turbo eMOTO (1)	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi	Port SMART káblového ovládača (2)	Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie
Káblový ovládač (2)	Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Pamäť na slepé nastavenie	1W pohotovostný režim (1)	Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikorové lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky	Ohrievač klukovej skrine kompresora
Tichý režim	Časovač	Nízkotepelné chladenie exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -22°C (1)	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	BMS BMS BMS

1. funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split. 2. funkcia je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Technické špecifikácie

Model				Imoto 7,3 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7034 (3019-8792)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2340 (340-3450)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	10,2 (1,5-15)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7327 (1524-9466)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2130 (300-3150)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	9,3 (1,3-13,7)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	7,0	
SEER			WW	6,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	377	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,9	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1730	
Odvlhčovanie			l/h	2,4	
Maximálna spotreba energie			W	3700	
Maximálny prevádzkový prúd			A	16,1	
Vnúťorná jednotka				I70Xi R14	
Kód výrobku EAN				5905567600838	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1100 / 900 / 800 / 700	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	1020 / 830 / 750 / 560	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	47 / 41,5 / 30,5 / 25	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64	
Spotreba energie			W	62	
Prevádzkový prúd			A	0,30	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××1080 226 335	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1155 315 415	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	13,7 / 17,3	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				I70Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567600845	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	830 / 700 / 550	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	60	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	67	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××890 342 673	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××995 398 740	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×663 348	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	43,9 / 46,9	
Chladiivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,45		
		TCO2eq	0,98		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24	
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	50	
Maximálny rozdiel hladín			m	25	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1.5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	17~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N - nízky; C - tichý
V prípade I70Xi s prípojkami Ø9,52 (3/8") a Ø15,9 (5/8") pre systémy MULTI je potrebná redukcia na Ø6,35 (1/4") a Ø12,7 (1/2") pre vonkajšiu jednotku.