


Klimatizácia v miestnosti

Roni R26X ^[R16]

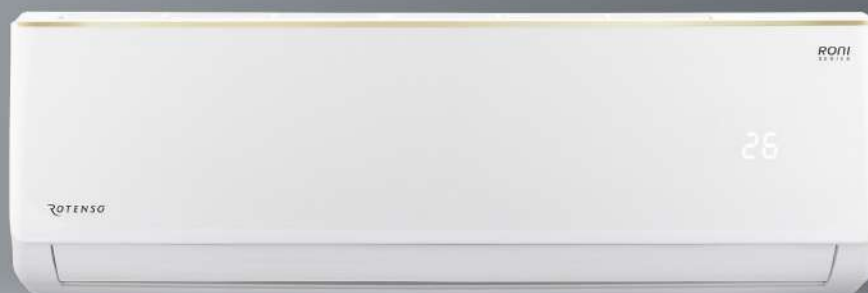

1:1
JEDNO
DUCHÉ

1:X
MULTI

Funkcie



Digitálny
DC menič
SKY[®]



Automatické
čistenie iAIR



Automatické
čistenie iClean⁽¹⁾



Filter 3 v 1
(Ka + Si.Ion + vit.C)
iAIR^(*)



Filter 3 v 1
(Foto + Ak.W +
Nano) iAIR^(**)



Elektrostatický
filter HD iAIR



Veľmi tichý
režim
eMOTO



Automatické
4D žalúzie



Režim
Turbo
eMOTO



Systém
riadenia
vzduchu
eMOTO



Režim
Eco eMOTO



Širokouhlý
prívod vzduchu
eMOTO



Funkcia
SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie
displeja panela
SMART



Režim
SMART
Follow⁽¹⁾



Bezdrôtov
é diaľkové
ovládanie



Funkcia ohrevu
SMART 8 °C⁽¹⁾



Pamäť
automatické
ho štartu



Pozlátené
antikorózne lamely



Časovač



Chladenie pri
nízkej teplote.
exteriér -15°C



Vykurovanie
pri nízkej
vonkajšej
teplote. -20°C



2-stranný
odvod
kondenzátu



Funkcia
autodiagnosti
ky



Funkcia spánku

1

Technické špecifikácie

Model				Roni 2,6 kW
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota (min. - max.)	W	2600 (940-3300)
Spotreba energie		Nominálna hodnota (min. - max.)	W	825 (240-1380)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota (min. - max.)	A	3,6 (1,0-6,0)
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota (min. - max.)	W	2610 (940-3360)
Spotreba energie		Nominálna hodnota (min. - max.)	W	767 (240-1552)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota (min. - max.)	A	3,3 (1,0-6,7)
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch
Chladiace zaťaženie			kW	2,6
SEER			WW	6,1
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	149
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,0
SCOP			WW	4,0
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	700
Odvlhčovanie			l/h	1,0
Maximálna spotreba energie			W	1552
Maximálny prevádzkový prúd			A	6,7
Vnútrotná jednotka				R26Xi R16
Kód výrobu EAN				5905567601460
Rýchlosť ventilátora	W / M / N / C	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900	
Prúdenie vzduchu	W / M / N / C	m³/h	490 / 390 / 330 / 300 / 270	
Hladina akustického tlaku	W / M / N / C	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22	
Hladina akustického výkonu		dB(A)	50	
Spotreba energie		W	30	
Prevádzkový prúd		A	0,1	
Čisté rozmery	S × G × W	mm	698 × 205 × 255	
Hrubé rozmery	S × G × W	mm	765 × 260 × 335	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	6,5 / 8,5	
Odvod kondenzátu		mm	16	
Vonkajšia jednotka				R26Xo R16
Kód výrobu EAN				5905567601507
Rýchlosť ventilátora	W / M / N	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630	
Maximálny prietok vzduchu		m³/h	1700	
Hladina akustického tlaku		dB(A)	50	
Hladina akustického výkonu		dB(A)	60	
Čisté rozmery	S × G × W	mm	740 × 253 × 459	
Hrubé rozmery	S × G × W	mm	765 × 310 × 481	
Vzdialenosť medzi prípojkami		(mm)	362 × 256	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	22 / 24	
Chladivo	Typ		R32	
	GWP		675	
	Množstvo (do 5mb)	kg	0,45	
		TCO2eq	0,30	
Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb	12		
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn mm (palec)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie		m	25	
Maximálny rozdiel hladín		m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd
Typ napájania vonkajšej jednotky		V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie		A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka		il. × mm²	3 × 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka		il. × mm²	4 × 1	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.		il. × mm²	4 × 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)		°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)		°C	-15~53 / -20~30	
Kompatibilita so systémami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				
1:X MULTI N-Line				●
1:X MULTI HP-Line				

