


Klimatizácia v miestnosti

Roni R70X ^[R15]

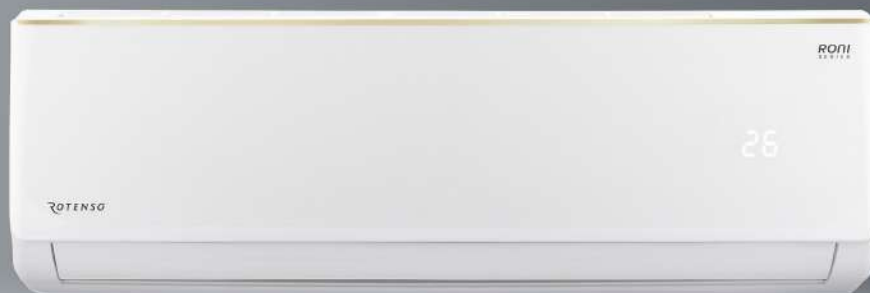

1 : 1
JEDNO
DUCHÉ

Funkcie

SKY inverter Digitálny DC menič SKY[®]	Automatické čistenie iAIR	Automatické čistenie iClean	Filter 3 v 1 (Ka + Si, Ion + vit.C) iAIR (*)	Filter 3 v 1 (Foto + Ak.W + Nano) iAIR (**)	Elektrostatický filter HD iAIR	Veľmi tichý režim eMOTO	Automatické 4D žalúzie
Turbo Režim Turbo eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Širokohlavý prívod vzduchu eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi	Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie
Funkcia ohrevu SMART 8 °C	Pamäť automatického štartu	Pozlátené antikoročné lamely	Časovač	Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky
Funkcia spánku							

Technické špecifikácie

Model				Roni 6,8 kW	
Výkon	Chladienie	Nom. (min. - max.)	W	6810 (1830-7800)	
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	2257 (410-2824)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	9,8 (1,8-12,3)	
Výkon	Vykurovanie	Nom. (min. - max.)	W	6870 (1850-7900)	
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	2063 (420-3005)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	9,0 (1,8- 13,0)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	6,8	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie			A++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	390	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,8	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie			A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1680	
Odvlhčovanie			l/h	1,8	
Maximálna spotreba energie			W	3005	
Maximálny prevádzkový prúd			A	13,1	
Vnútrotná jednotka				R70Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567601491	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	980 / 920 / 800 / 690 / 540	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	44 / 41 / 38 / 34 / 30	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	54	
Spotreba energie			W	50	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		S × G × W	mm	1010 × 220 × 315	
Hrubé rozmery		S × G × W	mm	1094 × 300 × 386	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	13 / 16	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				R70Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567601538	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	930 / 830 / 690 / 570 / 450	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	57	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	67	
Čisté rozmery		S × G × W	mm	845 × 336 × 693	
Hrubé rozmery		S × G × W	mm	960 × 400 × 732	
Vzdialenosť medzi prípojkami		S × G	(mm)	586 × 347	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	40 / 43	
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,14		
		TCO2eq	0,77		
		Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C25	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	3 × 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútrotná jednotka			il. × mm²	4 × 1	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútomá.			il. × mm²	4 × 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N - nízky; C - tichý