


# Klimatizácia v miestnosti

Ukura U26X <sup>[R15]</sup>

S-LINE

HP-LINE

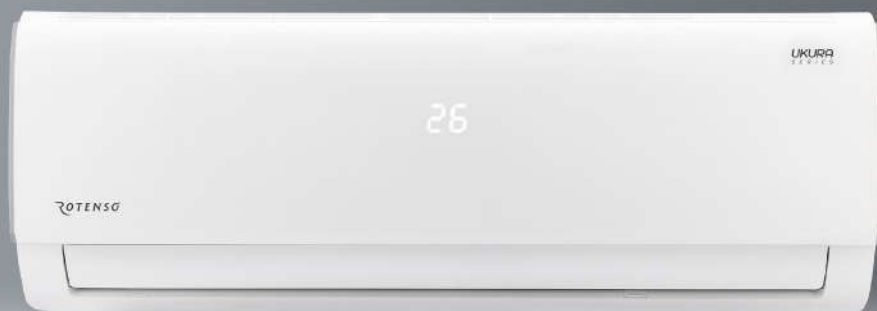

## Funkcie



Digitálny DC menič SKY<sup>R</sup>



Automatické čistenie iAIR (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikoročné lamely



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku

# Technické špecifikácie

| Model                                                               |                         |                                |            | Ukura 2,6 kW              |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|--|
| Výkon                                                               | Chladienie              | Nominálna hodnota min. - max.) | W          | 2638 (909-3400)           |  |
| Spotreba energie                                                    |                         | Nominálna hodnota min. - max.) | W          | 800 (100-1240)            |  |
| Prevádzkový prúd                                                    |                         | Nominálna hodnota min. - max.) | A          | 3,5 (0,4-5,4)             |  |
| Výkon                                                               | Vykurovanie             | Nominálna hodnota min. - max.) | W          | 2931 (821-3370)           |  |
| Spotreba energie                                                    |                         | Nominálna hodnota min. - max.) | W          | 930 (120-1200)            |  |
| Prevádzkový prúd                                                    |                         | Nominálna hodnota min. - max.) | A          | 4,0 (0,5-5,2)             |  |
| Typ reverzibilného tepelného čerpadla                               |                         |                                |            | vzduch-vzduch             |  |
| Chladiace zaťaženie                                                 |                         |                                | kW         | 2,6                       |  |
| SEER                                                                |                         |                                | WW         | 7,0                       |  |
| Trieda energetickej účinnosti - chladienie                          |                         |                                |            | A++                       |  |
| Ročná spotreba energie - chladienie                                 |                         |                                | kWh/rok    | 130                       |  |
| Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)                                           |                         |                                | kW         | 2,3                       |  |
| SCOP                                                                |                         |                                | WW         | 4,1                       |  |
| Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie                         |                         |                                |            | A+                        |  |
| Ročná spotreba energie - vykurovanie                                |                         |                                | kWh/rok    | 788                       |  |
| Odvlhčovanie                                                        |                         |                                | l/h        | 1                         |  |
| Maximálna spotreba energie                                          |                         |                                | W          | 2150                      |  |
| Maximálny prevádzkový prúd                                          |                         |                                | A          | 9,3                       |  |
| Vnútorná jednotka                                                   |                         |                                |            | U26Xi R15                 |  |
| Kód výrobku EAN                                                     |                         |                                |            | 5905567606304             |  |
| Rýchlosť ventilátora                                                |                         | W / M / N / C                  | rpm        | 1100 / 900 / 750 / 590    |  |
| Prúdenie vzduchu                                                    |                         | W / M / N / C                  | m³/h       | 435 / 389 / 333 / 259     |  |
| Hladina akustického tlaku                                           |                         | W / M / N / C                  | dB(A)      | 37 / 32 / 25 / 21,5       |  |
| Hladina akustického výkonu                                          |                         |                                | dB(A)      | 53                        |  |
| Spotreba energie                                                    |                         |                                | W          | 35                        |  |
| Prevádzkový prúd                                                    |                         |                                | A          | 0,2                       |  |
| Čisté rozmery                                                       |                         | ××SGW                          | mm         | ××715 194 285             |  |
| Hrubé rozmery                                                       |                         | ××SGW                          | mm         | ××780 270 365             |  |
| Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť                                     |                         |                                | kg         | 6,7 / 8,8                 |  |
| Odvod kondenzátu                                                    |                         |                                | mm         | 16                        |  |
| Vonkajšia jednotka                                                  |                         |                                |            | U26Xo R15                 |  |
| Kód výrobku EAN                                                     |                         |                                |            | 5905567606311             |  |
| Rýchlosť ventilátora                                                |                         | W / M / N                      | rpm        | 780 / 700 / 600           |  |
| Maximálny prietok vzduchu                                           |                         |                                | m³/h       | 1750                      |  |
| Hladina akustického tlaku                                           |                         |                                | dB(A)      | 55                        |  |
| Hladina akustického výkonu                                          |                         |                                | dB(A)      | 62                        |  |
| Čisté rozmery                                                       |                         | ××SGW                          | mm         | ××720 270 495             |  |
| Hrubé rozmery                                                       |                         | ××SGW                          | mm         | ××835 300 540             |  |
| Vzdialenosť medzi prípojkami                                        |                         | ×SG                            | (mm)       | ×452 255                  |  |
| Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť                                     |                         |                                | kg         | 23,2 / 25,0               |  |
| Chladiivo                                                           | Typ                     |                                | R32        |                           |  |
|                                                                     | GWP                     |                                | 675        |                           |  |
|                                                                     | Množstvo (do 5mb)       | kg                             | 0,47       |                           |  |
|                                                                     |                         | TCO2eq                         | 0,32       |                           |  |
|                                                                     | Množstvo (viac ako 5mb) |                                | g/mb       | 12                        |  |
| Pripojenie potrubia                                                 |                         | Kvapalina / plyn               | mm (palec) | Φ6,35 / .52 (1/4" / 3/8") |  |
| Maximálna dĺžka inštalácie                                          |                         |                                | m          | 25                        |  |
| Maximálny rozdiel hladín                                            |                         |                                | m          | 10                        |  |
| Typ kompresora                                                      |                         |                                |            | Rotačný jednosmerný prúd  |  |
| Typ napájania vonkajšej jednotky                                    |                         |                                | V-Hz, Ø    | 220-240~50, 1f            |  |
| Zabezpečenie                                                        |                         |                                | A          | C10                       |  |
| Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka                                |                         |                                | il. × mm²  | ×3 1,5                    |  |
| Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka |                         |                                | il. × mm²  | ×5 1,5                    |  |
| Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.              |                         |                                | il. × mm²  | ×4 1,5                    |  |
| Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)              |                         |                                | °C         | 17~32 / 0~30              |  |
| Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)                 |                         |                                | °C         | -15~50 / -20~30           |  |
| Kompatibilita so systémami                                          |                         |                                |            |                           |  |
| 1:1 SINGLE                                                          |                         |                                |            | ●                         |  |
| 1:2 DUAL                                                            |                         |                                |            |                           |  |
| 1:X MULTI S-Line                                                    |                         |                                |            | ●                         |  |
| 1:X MULTI N-Line                                                    |                         |                                |            |                           |  |
| 1:X MULTI HP-Line                                                   |                         |                                |            | ●                         |  |