


Klimatizácia v miestnosti

Ukura U50X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

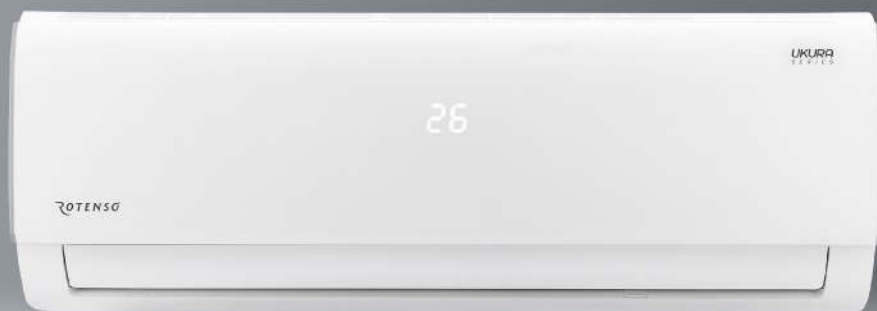

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iAIR (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku

Technické špecifikácie

Model				Ukura 5,3 kW	
Výkon	Chladienie	Nom. (min. - max.)	W	5275 (1817-6154)	
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	1550 (140-2300)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	6,7 (0,6-10)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (1290-6741)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1570 (220-2350)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,8 (1,0-10,2)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,2	
SEER			WW	7,2	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	253	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,1	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1436	
Odvlhčovanie			l/h	1,8	
Maximálna spotreba energie			W	2500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	10,9	
Vnútorná jednotka				U50Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606366	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1130 / 900 / 800 / 710	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	840 / 760 / 680 / 540	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	42,5 / 36 / 26 / 20	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	56	
Spotreba energie			W	36	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××957 213 302	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1035 295 385	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	10 / 13	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				U50Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567606373	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	740 / 700 / 650	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2100	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	56	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××915 370 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×511 317	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	32,7 / 35,4	
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,08		
		TCO2eq	0,73		
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30	
Maximálny rozdiel hladín			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	17~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

W - vysoký; M - stredný; N - nízky; C - tichý