



Klimatizácia v miestnosti

Ukura U70X ^[R15]

S-LINE

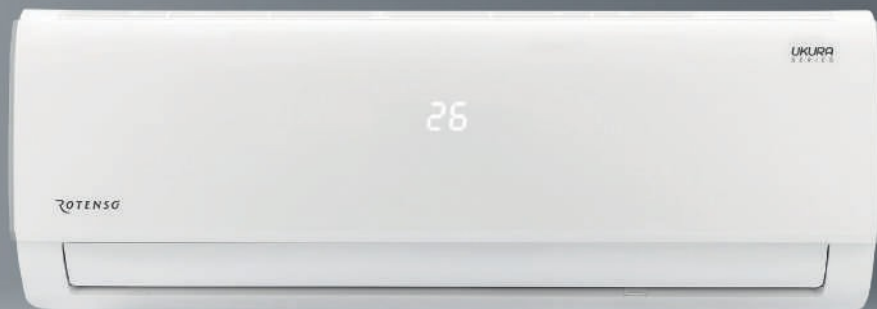

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iAIR (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimicrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Tichý režim



Časovač



Nízko teplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku

Technické špecifikácie

Model				Ukura 7,0 kW		
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7034 (2081-7913)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2600 (420-3150)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	11,3 (1,8-13,7)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7327 (1612-7913)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2400 (300-2750)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	10,4 (1,3-12,0)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	7,0		
SEER			WW	6,1		
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	402		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,8		
SCOP			WW	4,0		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1682		
Odvlhčovanie			l/h	2,4		
Maximálna spotreba energie			W	3500		
Maximálny prevádzkový prúd			A	15,2		
Vnúťorná jednotka				U70Xi R15		
Kód výrobku EAN				5905567606397		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1130 / 900 / 800 / 710		
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	980 / 899 / 817 / 662		
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	45 / 40,5 / 36 / 29,5		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	60		
Spotreba energie			W	58		
Prevádzkový prúd			A	0,3		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××1040 220 327		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1120 405 315		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	12,3 / 15,8		
Odvod kondenzátu			mm	16		
Vonkajšia jednotka				U70Xo R15		
Kód výrobku EAN				5905567606403		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	830 / 700 / 550		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3500		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	59		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	67		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××890 342 673		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××995 398 740		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×663 348		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	42,9 / 45,9		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,42			
		TCO2eq	0,96			
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	50		
Maximálny rozdiel hladín			m	25		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C16		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2,5		
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	17~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~30		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

ÚDAJOVÝ LIST

