
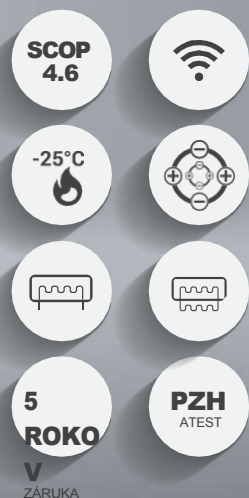


Klimatizácia v miestnosti

Revio RO26X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

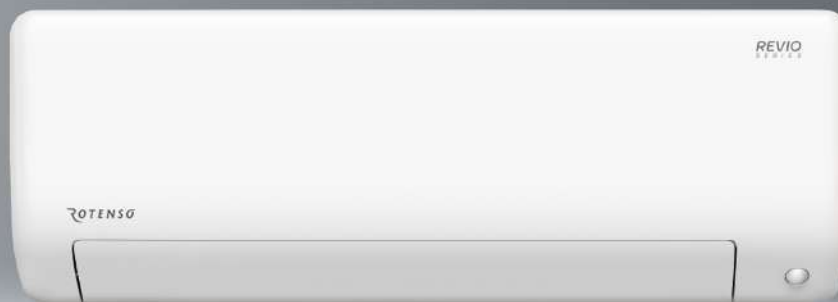

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Širokoihľý prívod vzduchu eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Snímač vlhkosti (1) (3)



Funkcia SMART Eye Odchod (1)



Funkcia SMART Eco Eye (1)



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Ohrievač odkvapkavej misky



Ohrievač klukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C (1)



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



BMS Modbus



BMS BACnet

Technické špecifikácie

Model				Revio 2,7 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2725 (1319-3810)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	600 130-1200)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	2,6 (0,6-5,2)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3136 (880-4396)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	690 (120-1400)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	3,0 (0,5-6,1)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	2,6	
SEER			WW	8,6	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	106	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			WW	4,6	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	731	
Odvlhčovanie			l/h	1,0	
Maximálna spotreba energie			W	2300	
Maximálny prevádzkový prúd			A	10,0	
Vnúťorná jednotka				R026Xi R14	
Kód výrobku EAN				5905567601125	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	960 / 830 / 730 / 630	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	530 / 440 / 360 / 280	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	58	
Spotreba energie			W	50	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××795 225 295	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××870 305 370	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	10,2 / 13	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				R026Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601163	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	760 / 555 / 350	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	57	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××915 370 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×511 317	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	28,4 / 31	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,69	
		TCO2eq		0,47	
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb		12
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

