
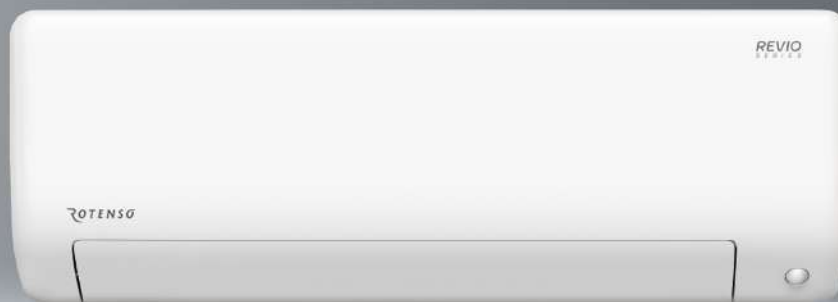


Klimatizácia v miestnosti

Revio RO50X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

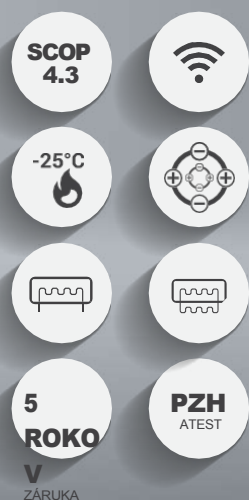

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean (1)	Super ionizátor iAIR	Filter Cold Nano iAIR	Antimikrobiálny filter HEPA iAIR	Elektrostatický filter HD iAIR	Super tichý režim eMOTO (1)	Automatické 4D žalúzie
Režim Turbo eMOTO (1)	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO (1)	Široký vstupný uhol eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi	Snímač vlhkosti (1) (3)	Funkcia SMART Eye Odchod (1)	Funkcia SMART Eco Eye (1)
Port SMART káblového ovládača (2)	Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Kábelový ovládač (2)	Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Pamäť na slepé nastavenie	1W pohotovostný režim (1)
Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikorové lamely	Ohrievač odkvapkavej misky	Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Tichý režim	Časovač	Nízkotepelné chladenie exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C (1)
2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	BMS	BMS			

1

Technické špecifikácie

Model				Revio 5,3 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (1993-6125)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1318 (160-1787)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,7 (0,7-7,8)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (1348-6770)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1500 (230-1695)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,5 (1,0-7,4)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	8,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	220	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,3	
SCOP			WW	4,3	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1400	
Odvlhčovanie			l/h	1,8	
Maximálna spotreba energie			W	2800	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,2	
Vnúťorná jednotka				R050Xi R14	
Kód výroby EAN				5905567606229	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1050 / 882 / 798 / 714	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	685 / 580 / 490 / 400	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	41 / 35 / 23 / 22	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	59	
Spotreba energie			W	36	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××965 239 319	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××1045 325 400	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	12,3 / 16,4	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				R050Xo R14	
Kód výroby EAN				5905567606236	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	700 / 615 / 530	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	56	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××890 342 673	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××995 398 740	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×S G	(mm)	×663 348	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	38,8 / 41,9	
Chladiivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,10		
		TCO2eq	0,74		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30	
Maximálny rozdiel hladín			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hi-ro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

W - vysoký; M - stredný; N - nízky; C - tichý;

