
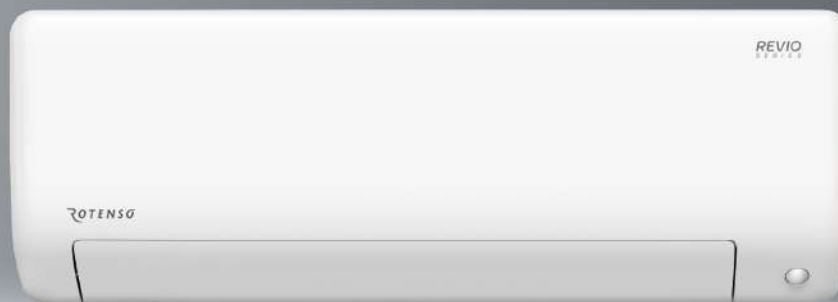


Klimatizácia v miestnosti

Revio RO70X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

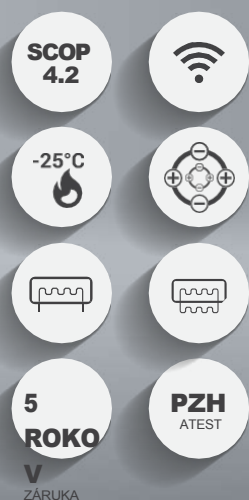

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Široký vstupný uhol eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Snímač vlhkosti (1) (3)



Funkcia SMART Eye Odchod (1)



Funkcia SMART Eco Eye (1)



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikoroové lamely



Ohrievač odkvapkavej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Nízkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C (1)



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



BMS



BMS

Technické špecifikácie

Model				Revio 7,0 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7034 (2110-8206)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1760 (420-3200)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,7 (1,8-13,9)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7327 (1553-8206)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1975 (300-3100)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,6 (1,3-13,5)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	7,0	
SEER			WW	8,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	288	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	5,0	
SCOP			WW	4,2	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1666	
Odvlhčovanie			l/h	2,7	
Maximálna spotreba energie			W	3700	
Maximálny prevádzkový prúd			A	16,1	
Vnúťorná jednotka				R070Xi R14	
Kód výrobku EAN				5905567601156	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N / C	rpm	1000 / 850 / 775 / 700		
Prúdenie vzduchu	W / M / N / C	m³/h	1092 / 724 / 552 / 379		
Hladina akustického tlaku	W / M / N / C	dB(A)	44,5 / 40 / 33 / 21		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	65		
Spotreba energie		W	58		
Prevádzkový prúd		A	0,3		
Čisté rozmery	××SGW	mm	××1140 275 370		
Hrubé rozmery	××SGW	mm	××1230 355 455		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	20 / 25,3		
Odvod kondenzátu		mm	16		
Vonkajšia jednotka				R070Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601194	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N	rpm	830 / 700 / 550		
Maximálny prietok vzduchu		m³/h	3500		
Hladina akustického tlaku		dB(A)	58,5		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	68		
Čisté rozmery	××SGW	mm	××890 342 673		
Hrubé rozmery	××SGW	mm	××995 398 740		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG (mm)	×663 348		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	45,6 / 48,8		
Chladiivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,50		
		TCO2eq	1,01		
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	50	
Maximálny rozdiel hladín			m	25	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

