


Klimatizácia v miestnosti

Teta TA26X ^[R16]

N-LINE

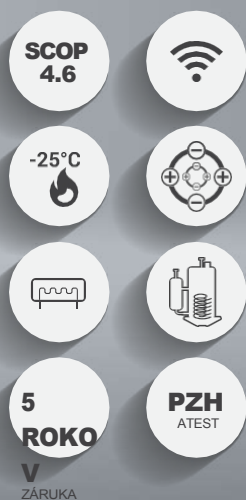

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iAIR	Automatické čistenie iClean (1)	Super ionizátor iAIR	UV lampa	Filter 3 v 1 (Ka + Si.lon + Vi.LC) iAIR (*)	Filter 3 v 1 ++ (Foto: Ak.W Nano) iAIR (**)	Elektrostatický filter HD iAIR
Veľmi tichý režim eMOTO	Automatické 4D žalúzie	Režim eMOTO bez vetra	Režim Turbo eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi
Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow (1)	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Pamäť na slepé nastavenie	Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikorové lamely	Ohrievač odkvapkávaciej misky
Zahrievanie kompresora navíjaním (1)	Časovač	Nízkotepelné chladenie exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C (1)	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	Optimalizácia spotreby energie (1)

Funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split.

++ iAIR 3v1 filter: Katechín Strieborné ióny vitamínu C

+++ iAIR filter 3 v 1: Fotokatalytické aktívne uhlie Cold Nano

Technické špecifikácie

Model				Teta 2,6 kw		
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2610 (940-3700)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	699 (240-1380)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	3,0 (1,0-6,0)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3000 (940-4000)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	740 (240-1552)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	3,2 (1,0-6,7)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	2,6		
SEER			WW	8,5		
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A+++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	108		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,4		
SCOP			WW	4,6		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	731		
Odvlhčovanie			l/h	1,0		
Maximálna spotreba energie			W	1552		
Maximálny prevádzkový prúd			A	6,7		
Vnútorná jednotka				TA26Xi R16		
Kód výrobku EAN				5905567606489		
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1250 / 1080 / 920 / 800 / 700 / 650		
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	560 / 480 / 410 / 360 / 310 / 275		
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	52		
Spotreba energie			W	25		
Prevádzkový prúd			A	0,1		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××790 192 275		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××860 265 345		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	8,5 / 10,5		
Odvod kondenzátu			mm	16		
Vonkajšia jednotka				T026Xo R16		
Kód výrobku EAN				5905567606502		
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	900 / 810 / 730 / 610 / 450		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	51		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	61		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××795 305 551		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××835 328 575		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×434 278		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	23 / 25		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	0,45			
		TCO2eq	0,304			
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	15		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25		
Maximálny rozdiel hladín			m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C10		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1,5		
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -25~30		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line				●		
1:X MULTI HP-Line						

