


Multi Split jednotka

Hiro HHP50Xm2 ^[R15]

HP-LINE

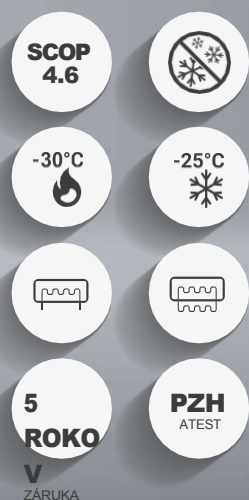

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -25°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -30°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro HP 5,3 kW			
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (920-6935)			
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	1080 (250-1460)			
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	4,7 (1,1-6,3)			
Výkon	Vykurovanie	Nom. (min. - max.)	W	5275 (980-7350)			
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1080 (250-1690)			
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,7 (1,1-7,3)			
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch			
Chladiace zaťaženie			kW	5,3			
SEER			W/W	8,5			
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++			
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	218			
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,3			
SCOP			W/W	4,6			
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++			
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1309			
Maximálna spotreba energie			W	3050			
Maximálny prevádzkový prúd			A	13,3			
Vonkajšia jednotka				HHP50Xm2 R15			
Kód výrobu EAN				5905567606076			
Rýchlosť ventilátora	W / M / N		rpm	850 / 690 / 580			
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3000			
Hladina akustického tlaku			dB(A)	59			
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65			
Čisté rozmery	××SG W		mm	××890 342 673			
Hrubé rozmery	××SG W		mm	××1030 438 750			
Vzdialenosť medzi prípojkami			mm	×663 348			
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	45 / 48,5			
Chladivo	Typ		R32				
	GWP		675				
	Továrenské množstvo	kg	1,5 (do 22,5 mb)				
		TCO2eq	1,01				
	Dodatočné množstvo		g/mb	12 (plocha 22,5 mb)			
Pripojenie potrubia			Kvapalina / plyn	mm (palec)	×2 Φ6,35 / ,52 (2 × 1/4" / 3/8")		
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	2			
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	40			
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	25			
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou		Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10		
		Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10			
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd			
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~ 50, 1f			
Zabezpečenie			A	C10			
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5			
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5			
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30			
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-25~50 / -30~24			
Kompatibilita so systémami							
1:1 SINGLE							
1:2 DUAL							
1:X MULTI S-Line							
1:X MULTI N-Line							
1:X MULTI HP-Line				●			

W - vysoký; M - stredný; N nízky