



Multi Split jednotka

Hiro HN40Xm2 ^[R15]

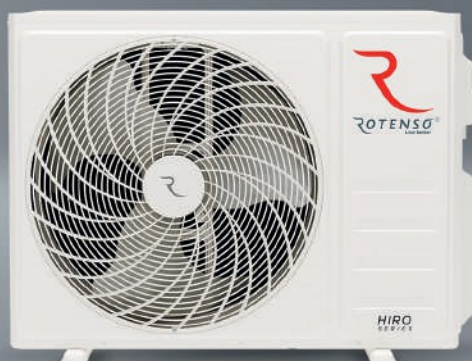

Funkcie

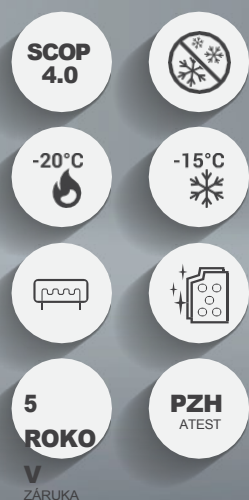

Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikorózne lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Kompaktná veľkosť



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro N 4,1 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	4103 (1172-4836)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1269 (250-1660)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,5 (1,1-7,2)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	4308 (1260-5217)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1212 (230-1660)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,0 (1,0-7,2)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	4,1	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	235	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	3,6	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1260	
Maximálna spotreba energie			W	1660	
Maximálny prevádzkový prúd			A	7,2	
Vonkajšia jednotka				HN40Xm2 R15	
Kód výrobu EAN				5905567606540	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N		rpm	1000 / 900 / 800	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2600	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64	
Čisté rozmery	××SG W		mm	××853 349 602	
Hrubé rozmery	××SG W		mm	××890 385 628	
Vzdialenosť medzi prípojkami			×SG	mm	×516 314
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	29 / 31	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Továrenské množstvo	kg		0,83 (do 10 mb)	
		TCO2eq		0,56	
	Dodatočné množstvo		g/mb	15 (viac ako 10 mb)	
Pripojenie potrubia			Kvapalina / plyn	mm (palec)	×2 Φ6,35 / ,52 (2 × 1/4" / 3/8")
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	2	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	30	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	10	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1,0	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky