



Multi Split jednotka

Hiro HN70Xm3 ^[R15]

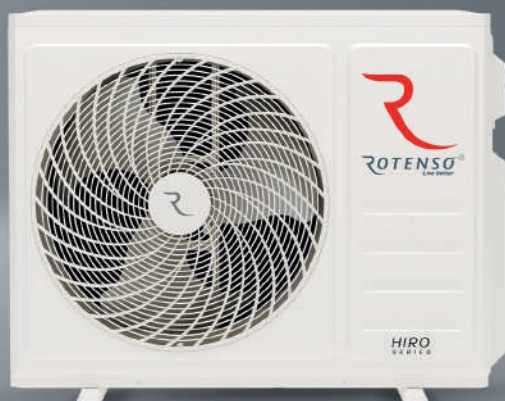

Funkcie

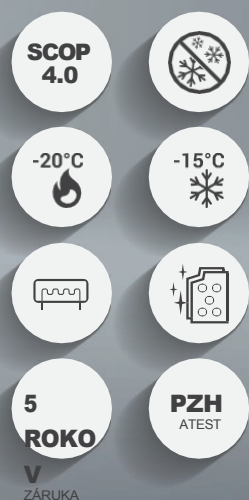

Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikorózne lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Kompaktná veľkosť



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro N 7,5 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7512 (1448-7929)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2445 (350-2850)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	10,6 (1,5-12,4)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7913 (2239-8450)	
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	2145 (420-2850)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	9,3 (1,8-12,4)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	7,9	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	453	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	5,6	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1960	
Maximálna spotreba energie			W	2850	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,4	
Vonkajšia jednotka				HN70Xm3 R15	
Kód výrobu EAN				5905567606564	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	850 / 750 / 700	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	58	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	67	
Čisté rozmery		××SG W	mm	××920 380 699	
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××960 400 732	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×586 348	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	42 / 45	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Továrenské množstvo	kg	15 (viac ako 15 mb)		
		TCO2eq	1,01		
	Dodatočné množstvo		g/mb	15 (viac ako 10 mb)	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×3 Φ6,35 / ,52 (3 × 1/4" / 3/8")	
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	3	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	45	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	10	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.0	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky