


Multi Split jednotka

Hiro HN90Xm4 ^[R15]



Funkcie

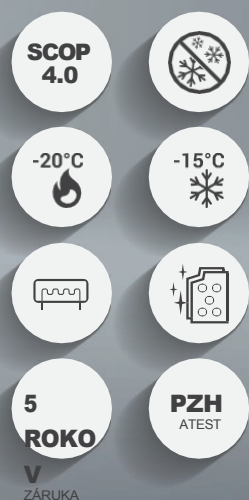

Digitálny
DC menič
SKY^R



Pamät
automatického
o štartu



Pozlátané
antikoroové lamely



Ohrievač
odkvapkávacej
misky



Kompaktná
veľkosť



Chladenie pri
nízkej teplote.
exteriér -15°C



Vykurovanie
pri nízkej
vonkajšej teplote.
-20°C



Funkcia
autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro N 9,4 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	9378 (1443-10439)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2765 (410-3500)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	12,0 (1,8-15,2)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	9378 (2318-11290)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2547 (510-3500)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	11,1 (2,2-15,2)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	9,3	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	534	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	7,3	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	2555	
Maximálna spotreba energie			W	3500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	15,2	
Vonkajšia jednotka				HN90Xm4 R15	
Kód výrobu EAN				5905567606571	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	850 / 750 / 700	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	4000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	60	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	70	
Čisté rozmery		××SG W	mm	××990 340 910	
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××1030 430 950	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×600 375	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	68 / 80	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Továrenské množstvo	kg	2.2 (do 20 mb)		
		TCO2eq	1,49		
	Dodatočné množstvo		g/mb	15 (nad 20 m)	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×4 Φ6,35 / ,52 (4 × 1/4" / 3/8")	
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	4	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	60	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	10	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C25	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 4.0	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.0	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky