


Multi Split jednotka

Hiro S H40Xm2 ^[R15]

S-LINE

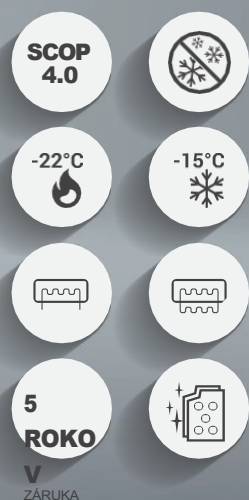

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikorózne lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Nízkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -22°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro S 4,1 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	4102 (965-5650)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1270 (100-1650)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,5 (0,4-7,2)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	4396 (1030-6221)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1200 (220-1620)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,2 (1,0-7,0)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	4,1	
SEER			WW	6,8	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	211	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	3,7	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1295	
Maximálna spotreba energie			W	2750	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,0	
Vonkajšia jednotka				H40Xm2 R15	
Kód výrobu EAN				5905567601620	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N		rpm	800 / 750 / 700	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	63	
Čisté rozmery	××SG W		mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery	××SG W		mm	×920 380× 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami			×SG	mm	×511 317
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	31,6 / 34,7	
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Továrenské množstvo	kg	1.1 (do 15 mb)		
		TCO2eq	0,74		
	Dodatočné množstvo		g/mb	12 (viac ako 15 mb)	
Pripojenie potrubia			Kvapalina / plyn	mm (palec)	×2 Φ6,35 / ,52 (2 × 1/4" / 3/8")
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	2	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	40	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	25	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky