


Multi Split jednotka

Hiro S H50Xm2 ^[R15]



Funkcie

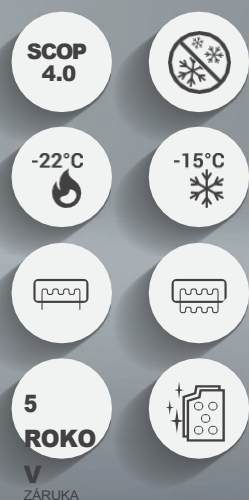

Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -22°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro S 5,3 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (970-6520)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1630 (125-2000)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,1 (0,5-8,7)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (1030-7000)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1500 (250-1670)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,5 (1,1-7,3)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	6,3	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	294	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,3	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1575	
Maximálna spotreba energie			W	3050	
Maximálny prevádzkový prúd			A	13,3	
Vonkajšia jednotka				H50Xm2 R15	
Kód výrobu EAN				5905567601637	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N		rpm	850 / 800 / 750	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	54	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	63	
Čisté rozmery	××SG W		mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery	××SG W		mm	×920 380× 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami			×SG	mm	×511 317
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	35,5 / 38,5	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Továrenské množstvo	kg		1,25 (do 15 mb)	
		TCO2eq		0,84	
	Dodatočné množstvo		g/mb		12 (viac ako 15 mb)
Pripojenie potrubia			Kvapalina / plyn	mm (palec)	×2 Φ6,35 / ,52 (2 × 1/4" / 3/8")
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	2	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	40	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	25	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky