


Multi Split jednotka

Hiro S H50Xm3 ^[R15]



Funkcie

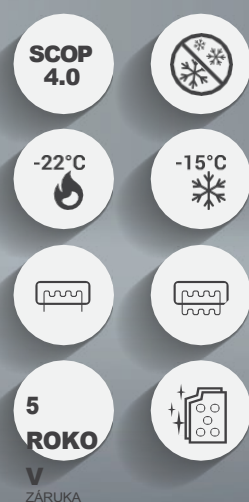

Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -22°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro S 5,3 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (970-6630)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1630 (125~2070)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,1 (0,5-9,0)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (1030-7100)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1500 (250~1780)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,5 (1,1-7,7)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	6,8	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	273	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,5	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1575	
Maximálna spotreba energie			W	2760	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,0	
Vonkajšia jednotka				H50Xm3 R15	
Kód výrobu EAN				5905567606069	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	810/ 700 / 500	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	56	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65	
Čisté rozmery		××SG W	mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery		××SG W	mm	×950 380× 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×511 317	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	36,2 / 39,4	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Továrenské množstvo	kg	1,5 (do 22,5 mb)		
		TCO2eq	1,01		
	Dodatočné množstvo		g/mb	12 (plocha 22,5 mb)	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×3 Φ6,35 / ,52 (3 × 1/4" / 3/8")	
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	3	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	60	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	30	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky