


Multi Split jednotka

Hiro S H60Xm3 ^[R15]

S-LINE

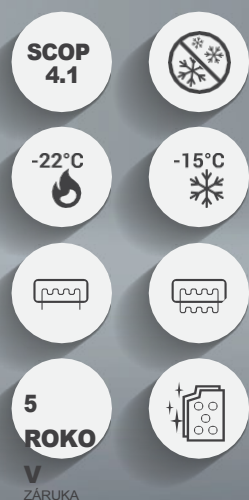

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikorózne lamely



Ohrievač odkvapkavej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Chladenie pri nižšej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nižšej vonkajšej teplote. -22°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro S 6,2 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	6154 (1164-7650)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1905 (180-3120)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,3 (0,8-13,6)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	6448 (1580-7950)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1738 (350-1800)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	7,6 (1,5-7,8)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	6,1	
SEER			WW	6,3	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	339	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	5,1	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1741	
Maximálna spotreba energie			W	3910	
Maximálny prevádzkový prúd			A	17,0	
Vonkajšia jednotka				H60Xm3 R15	
Kód výrobu EAN				5905567601644	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	900 / 850 / 750	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	54	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65	
Čisté rozmery		××SG W	mm	××890 342 673	
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××1005 440 750	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×663 348	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	46,8 / 51,1	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Továrenské množstvo	kg	1,5 (do 22,5 mb)		
		TCO2eq	1,01		
	Dodatočné množstvo		g/mb	12 (plocha 22,5 mb)	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×3 Φ6,35 / ,52 (3 × 1/4" / 3/8")	
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	3	
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	60	
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	30	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10	
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15	
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - vysoký; M - stredný; N nízky