
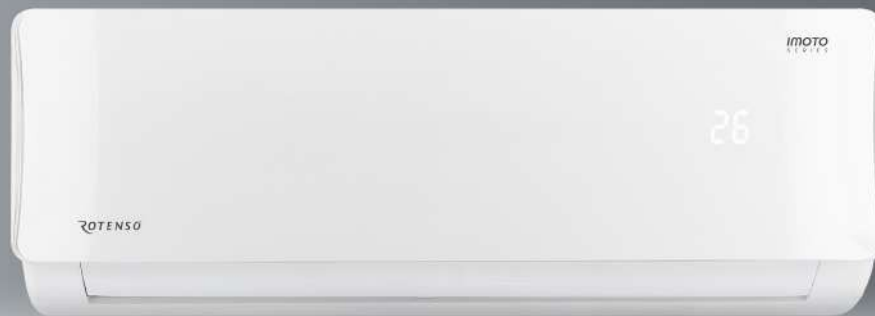


Klimatizácia v miestnosti

Imoto I50X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

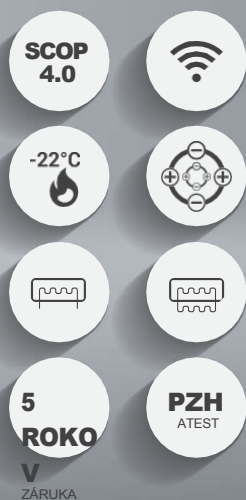

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iAIR (1)	Super ionizátor iAIR	Filter Cold Nano iAIR	Antimikrobiálny filter HEPA iAIR	Elektrostatický filter HD iAIR	Super tichý režim eMOTO (1)	Automatické 4D žalúzie
Režim Turbo eMOTO (1)	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi	Port SMART káblového ovládača (2)	Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie
Káblový ovládač (2)	Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Pamäť na slepé nastavenie	1W pohotovostný režim (1)	Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikorózne lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky	Ohrievač klukovej skrine kompresora
Tichý režim	Časovač	Nízкотеплотné chladenie exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -22°C (1)	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	BMS BMS BMS

1. funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split. 2. funkcia je k dispozícii ako voľiteľné príslušenstvo.

Technické špecifikácie

Model				Imoto 5,3 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (1934-6272)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1550 (150-2250)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,7 (0,7-9,8)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (1290-7004)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1500 (220-2350)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,5 (1,0-10,2)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	7,0	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	265	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,1	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1435	
Odvlhčovanie			l/h	1,8	
Maximálna spotreba energie			W	2500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	10,9	
Vnúťorná jednotka				I50Xi R14	
Kód výrobku EAN				5905567600814	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N / C	rpm	1150 / 950 / 800 / 700		
Prúdenie vzduchu	W / M / N / C	m³/h	850 / 730 / 500 / 420		
Hladina akustického tlaku	W / M / N / C	dB(A)	43 / 33,5 / 28 / 22		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	57		
Spotreba energie		W	34		
Prevádzkový prúd		A	0,1		
Čisté rozmery	××SGW	mm	××965 215 319		
Hrubé rozmery	××SGW	mm	××1045 305 405		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	10,9 / 14,2		
Odvod kondenzátu		mm	16		
Vonkajšia jednotka				I50Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567600821	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N	rpm	810 / 700 / 650		
Maximálny prietok vzduchu		m³/h	2100		
Hladina akustického tlaku		dB(A)	55		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	65		
Čisté rozmery	××SGW	mm	××805 330 554		
Hrubé rozmery	××SGW	mm	××915 370 615		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG (mm)	×511 317		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	33,5 / 36,1		
Chladiivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,10		
		TCO2eq	0,74		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30	
Maximálny rozdiel hladín			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	17~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

