



Klimatizácia v miestnosti

Ukura U35X^[R15]

S-LINE

HP-LINE

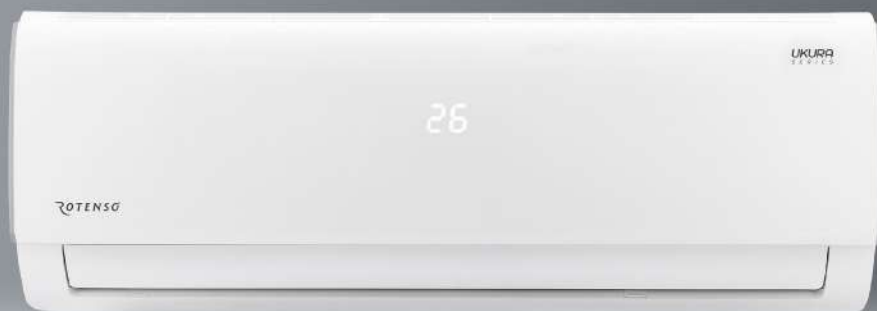

Funkcie



Digitálny DC menič SKY[®]



Automatické čistenie iAIR¹⁾



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO¹⁾



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO¹⁾



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Širokohlý prívod vzduchu eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART kábelového ovládača²⁾



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Kábelový ovládač²⁾



Funkcia ohrevu SMART 8 °C¹⁾



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim¹⁾



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky





Funkcia spánku

Technické špecifikácie

Model				Ukura 3,5 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota (min. - max.)	W	3517 (1114-3927)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota (min. - max.)	W	1320 (83-1600)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	5,7 (0,4-7)	
Výkon	Vykurovanie	Nom. (min. - max.)	W	3810 (1084-4162)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota (min. - max.)	W	1190 (167-1400)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota (min. - max.)	A	5,2 (0,7-6,1)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	3,5	
SEER			W/W	6,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	188	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,8	
SCOP			W/W	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	958	
Odvlhčovanie			l/h	1,2	
Maximálna spotreba energie			W	2150	
Maximálny prevádzkový prúd			A	9,3	
Vnútrotná jednotka				U35Xi R15	
Kód výroby EAN				5905567606335	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N / C	rpm	1130 / 950 / 750 / 590		
Prúdenie vzduchu	W / M / N / C	m³/h	530 / 480 / 430 / 310		
Hladina akustického tlaku	W / M / N / C	dB(A)	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	54		
Spotreba energie		W	35		
Prevádzkový prúd		A	0,2		
Čisté rozmery	S × G × W	mm	805 × 194 × 285		
Hrubé rozmery	S × G × W	mm	870 × 270 × 365		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	7,6 / 9,8		
Odvod kondenzátu		mm	16		
Vonkajšia jednotka				U35Xo R15	
Kód výroby EAN				5905567606342	
Rýchlosť ventilátora	W / M / N	rpm	780 / 700 / 600		
Maximálny prietok vzduchu		m³/h	1750		
Hladina akustického tlaku		dB(A)	55		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	64		
Čisté rozmery	S × G × W	mm	720 × 270 × 495		
Hrubé rozmery	S × G × W	mm	835 × 300 × 540		
Vzdialenosť medzi prípojkami	S × G	(mm)	452 × 255		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	23,2 / 25,0		
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	0,52		
		TCO2eq	0,35		
	Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb	12		
Pripojenie potrubia	Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		
Maximálna dĺžka inštalácie		m	25		
Maximálny rozdiel hladín		m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie		A	C10		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka		il. × mm²	3 × 1,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka		il. × mm²	5 × 1,5		
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.		il. × mm²	4 × 1,5		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)		°C	17~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)		°C	-15~50 / -20~30		
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

Klimatizácia v miestnosti

Ukura H UH35X^[R15]

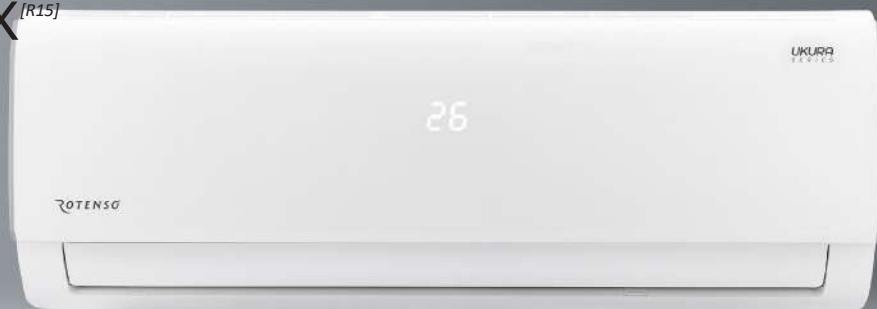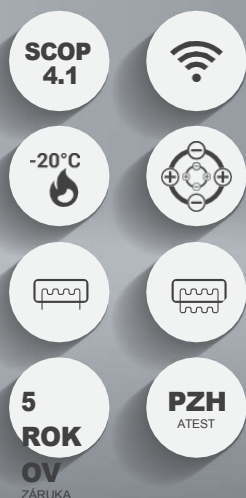

1:1
JEDNO
DUCHÉ

Funkcie



Digitálny
DC menič
SKY[®]



Automatické
čistenie iAIR



Super ionizátor
iAIR



Filter Cold
Nano
iAIR



Antimikrobiálny
filter HEPA
iAIR



Elektrostatický
filter HD iAIR



Veľmi tichý
režim
eMOTO



Automatické 4D
žalúzie



Režim
Turbo
eMOTO



Systém
riadenia
vzduchu
eMOTO



Širokohlý
prívod vzduchu
eMOTO



Funkcia
SMART Wi-Fi



Port SMART
káblového
ovládača 1)



Zapnutie/vypnutie
displeja panela
SMART



Režim
SMART Follow



Bezdrôtové
diaľkové ovládanie



Kábový
ovládač 1)



Funkcia ohrevu
SMART 8 °C



Pamäť na
slepé nastavenie



1W
pohotovosťný
režim



Pamäť
automatického
oštartu



Pozlátané
antikorózne lamely



Ohrievač
odkvapkávacej misky



Ohrievač
kľukovej
skrúťky kompresora



Tichý



režimTimer



Chladenie pri
nízkej teplote.
exteriér -15°C



Vykurovanie
pri nízkej
vonkajšej
teplote. -20°C



2-stranný
odvod
kondenzátu



Funkcia
autodiagnostiky



Funkcia
spánku

Technické špecifikácie

Model				Ukura H 3,5 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota (min. - max.)	W	3517 (1114-3927)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota (min. - max.)	W	1320 (83-1600)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota (min. - max.)	A	5,7 (0,4-7)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota (min. - max.)	W	3810 (1084-4162)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota (min. - max.)	W	1190 (167-1400)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota (min. - max.)	A	5,2 (0,7-6,1)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	3,5	
SEER			WW	6,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	188	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,8	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	958	
Odvlhčovanie			l/h	1,2	
Maximálna spotreba energie			W	2150	
Maximálny prevádzkový prúd			A	9,3	
Vnúťorná jednotka				U35Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606335	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1130 / 950 / 750 / 590	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	530 / 480 / 430 / 310	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	54	
Spotreba energie			W	35	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		S × G × W	mm	805 × 194 × 285	
Hrubé rozmery		S × G × W	mm	870 × 270 × 365	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	7,6 / 9,8	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				UH35Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567606359	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	780 / 700 / 600	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	1750	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64	
Čisté rozmery		S × G × W	mm	720 × 270 × 495	
Hrubé rozmery		S × G × W	mm	835 × 300 × 540	
Vzdialenosť medzi prípojkami		S × G	(mm)	452 × 255	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	23,2 / 25,0	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,52	
		TCO2eq		0,35	
	Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb		12	
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	3 × 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	5 × 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	4 × 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	17~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					

