



Klimatizácia v miestnosti

Versu Mirror VM26X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

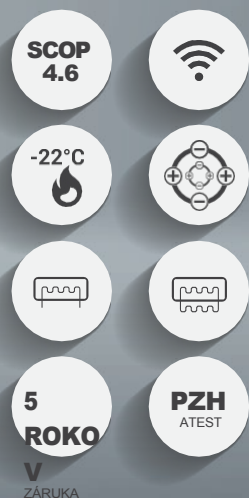

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Super ionizátor iAIR



++Filter 3 v 1 Si.Ion Ka Nano iAIR (1)



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



180° otočná žalúzia



Režim Turbo eMOTO (1)



Kaskádové vypúšťanie zhora



Kaskádové vypúšťanie zo dna



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Široký vstupný uhol eMOTO



Snímač vlhkosti vzduchu (1) (3)



Port SMART kábelového ovládača (2)



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Kábelový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorózne lamely



Ohrievač kľukovej skrine



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Nízкотеплотné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -22°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



BMS BMS BMS



BMS BMS BMS

1. funkcia nie je k dispozícii v systéme Split Split. 2. Funkcia je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. 3. Funkcia dostupná z mobilnej aplikácie.

++* Fotokatalytické studené nanočastice s iónmi striebra

Technické špecifikácie

Model				Versu Mirror 2,6 kW		
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2638 (1231-3297)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	600 (100-1260)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	2,6 (0,4-5,5)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2931 (847-3722)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	623 (110-1320)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	2,7 (0,5-5,7)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	2,6		
SEER			WW	8,8		
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++		
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	103		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,5		
SCOP			WW	4,6		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	776		
Odvlhčovanie			l/h	1,0		
Maximálna spotreba energie			W	2200		
Maximálny prevádzkový prúd			A	9,6		
Vnúťorná jednotka				VM26Xi R15		
Kód výrobku EAN				5905567600890		
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600		
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230		
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	53		
Spotreba energie			W	13		
Prevádzkový prúd			A	0,1		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××920 211 321		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1005 295 385		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	11,3 / 14,2		
Odvod kondenzátu			mm	16		
Vonkajšia jednotka				VM26Xo R15		
Kód výrobku EAN				5905567600906		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	800 / 620 / 450		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	53		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	58		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××765 303 555		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××887 337 610		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×452 286		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	26,4 / 28,8		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	0,7			
		TCO2eq	0,47			
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25		
Maximálny rozdiel hladín			m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C10		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1.5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1.5		
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1.5		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~30		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line				●		

