


Klimatizácia v miestnosti

Versu Mirror VM50X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

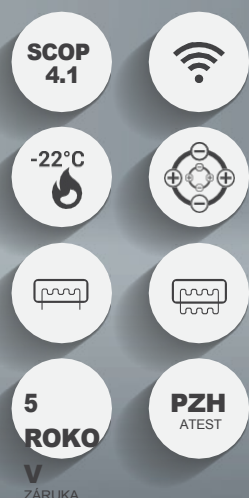

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean (1)	Super ionizátor iAIR	++Filter 3 v 1 Si.Ion Ka Nano iAIR (1)	Antimikrobiálny filter HEPA iAIR	Elektrostatický filter HD iAIR	Veľmi tichý režim eMOTO (1)	Automatické 4D žalúzie
180° otočná žalúzia	Režim Turbo eMOTO (1)	Kaskádové vypúšťanie zhora	Kaskádové vypúšťanie zo dna	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO (1)	Širokohlý prívod vzduchu eMOTO	Snímač vlhkosti vzduchu (1) (3)
Port SMART káblového ovládača (2)	Funkcia SMART Wi-Fi	Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Káblový ovládač (2)	Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Pamäť na slepé nastavenie
1W pohotovostný režim (1)	Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikorózne lamely	Ohrievač kľukovej skrine	Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Tichý režim	Časovač	Nízкотеплотné chladenie exteriér -15°C
Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -22°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	BMS BMS BMS BMS	BMS BMS BMS BMS		

1. funkcia nie je k dispozícii v systéme Split. 2. Funkcia je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. 3. Funkcia dostupná z mobilnej aplikácie.

++* Fotokatalytické studené nanočastice s iónmi striebra

Technické špecifikácie

Model				Versu Mirror 5,3 kW	
Výkon	Chladenie	Nom. (min. - max.)	W	5275 (1817-6008)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1600 (140-2300)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,0 (0,6-10,0)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (1260-6154)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1680 (220-2350)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,3 (1,0-10,2)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	6,3	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	294	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,1	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1430	
Odvlhčovanie			l/h	1,8	
Maximálna spotreba energie			W	2500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	10,9	
Vnútorná jednotka				VM50Xi R15	
Kód výrobu EAN				5905567600937	
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670	
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280	
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	54	
Spotreba energie			W	34	
Prevádzkový prúd			A	0,1	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx920 211 321	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx1005 295 385	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	11,5 / 14,4	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				VM50Xo R15	
Kód výrobu EAN				5905567600944	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	760 / 650 / 490	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2100	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	54	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	63	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx805 330 554	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx915 370 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami		xSG	(mm)	x511 317	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	33,5 / 36,1	
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,1		
		TCO2eq	0,74		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30	
Maximálny rozdiel hladín			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1,5	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

