



Konzolová klimatizácia

Aneru A50X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE

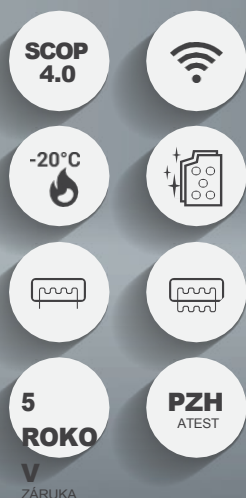

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean (1)	Elektrostatický filter HD iAIR	Super ionizátor iAIR	Veľmi tichý režim eMOTO (1)	Široký vstupný uhol eMOTO	Režim Turbo eMOTO (1)	Systém riadenia vzduchu eMOTO
Režim Eco eMOTO (1)	Funkcia SMART Wi-Fi	Snímač vlhkosti (1) (3)	Port SMART káblového ovládača (2)	Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Káblový ovládač (2)	Režim SMART Follow
Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Pamäť na slepé nastavenie	Pamäť automatického o štartu	Pozlátené antikorové lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky	Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Tichý režim	Časovač
Chladenie pri nízkej teplote: exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote: -20°C (1)	Jednostranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Automatická uzávierka	Funkcia spánku	Diaľkový výstup zapnutia/vypnutia (2)	Výstup alarmu (2)
Výstup pre týždenný regulátor (2)	Výstup pod regulátorom centrálny (2)	Obojstranný prívod vzduchu	Individuálne ovládanie žalúzií	BMS BMS	BMS BMS		

1. funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split. 2. Funkcia je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. 3. Funkcia dostupná z mobilnej aplikácie.

Technické špecifikácie

Model				Aneru 5,0 kW		
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	4982 (2638-5568)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1500 (650-1950)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,5 (2,8-8,5)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (2198-6301)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1420 (600-1900)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,2 (2,6-8,3)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	5,0		
SEER			WW	6,7		
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++		
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	261		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,0		
SCOP			WW	4,0		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1450		
Odvlhčovanie			l/h	1,8		
Maximálna spotreba energie			W	2950		
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,8		
Vnúťorná jednotka				A50Xi R16		
Kód výrobu EAN				5905567601996		
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	1100 / 1000 / 900 / 800		
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	780 / 690 / 600 / 450		
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	39 / 36 / 30 / 21		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	56		
Spotreba energie			W	52		
Prevádzkový prúd			A	0,2		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××794 206 621		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××865 280 719		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	14,9 / 18,8		
Odvod kondenzátu			mm	16		
Vonkajšia jednotka				A50Xo R16		
Kód výrobu EAN				5905567602009		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	790 / 650 / 550		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2400		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××805 330 554		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××915 370 615		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×511 317		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	32,5 / 35,2		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,15			
		TCO2eq	0,78			
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30		
Maximálny rozdiel hladín			m	20		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C16		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line				●		

