



Konzolová klimatizácia

Aneru AN35X ^[R15]



Funkcie

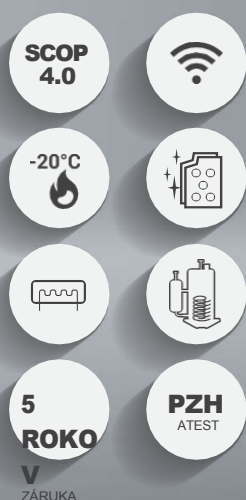

Digitálny DC menič SKYR



Automatické čistenie iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Širokohlý prívod vzduchu eMOTO



Režim Turbo eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Režim SMART Follow ⁽¹⁾



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatických o štartu



Pozlátané antikorové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Zahrievanie kompresora navijaním ⁽¹⁾



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



Jednostranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Automatická uzávierka



Funkcia spánku



Obojstranný prívod vzduchu

Technické špecifikácie

Model				Aneru AN 3,4 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3400 (1000-3770)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1130 (290-1500)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,9 (1,3-6,5)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3420 (1000-3810)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	922 (290-1720)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,0 (1,3-7,4)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	3,4	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	195	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	840	
Odvlhčovanie			l/h	1,2	
Maximálna spotreba energie			W	1720	
Maximálny prevádzkový prúd			A	7,5	
Vnúťorná jednotka				AN35Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567602016	
Rýchlosť ventilátora	T / W / M / N / C		rpm	720 / 640 / 550 / 480 / 470	
Prúdenie vzduchu	T / W / M / N / C		m³/h	680 / 540 / 460 / 350	
Hladina akustického tlaku	T / W / M / N / C		dB(A)	42 / 38 / 32 / 24 / 23	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	52	
Spotreba energie			W	37	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery	××SGW		mm	××700 215 600	
Hrubé rozmery	××SGW		mm	××775 280 725	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	16 / 18	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				AN35Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567602023	
Rýchlosť ventilátora	T / W / M / N / C		rpm	900 / 850 / 810 / 610 / 510	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	1900	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	50	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	60	
Čisté rozmery	××SGW		mm	××777 291 498	
Hrubé rozmery	××SGW		mm	××818 325 520	
Vzdialenosť medzi prípojkami			×SG (mm)	×415 225	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	24 / 26	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,55	
		TCO2eq		0,37	
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb		15
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Privodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

