


Kazetová klimatizácia

Tenji CS T100X ^[R16]

S-LINE

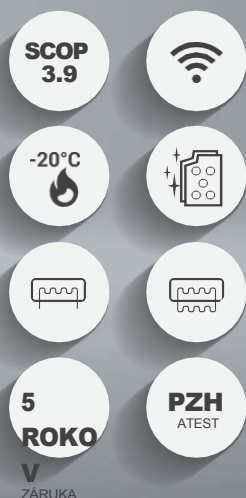

Voliteľný panel



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Širokouhlý prívod vzduchu eMOTO



Režim Turbo eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Snímač vlhkosti (2)



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (1)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Nízkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote, -20°C



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (1)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



360° prívod vzduchu



Individuálne ovládanie žalúzií



Dodatočný prívod vzduchu (1)



BMS BMS



BMS BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 10,6 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	10551 (2696-11429)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4000 (890-4150)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,8 (1,5-7,0)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	11137 (2784-12660)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	3000 (780-4000)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,1 (1,3-6,8)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	10,5	
SEER			WW	6,3	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	583	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	8,0	
SCOP			WW	3,9	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	2872	
Odvlhčovanie			l/h	3,6	
Maximálna spotreba energie			W	5000	
Maximálny prevádzkový prúd			A	8,4	
Vnútroiná jednotka				T100Xi R16	
Kód výrobku EAN				5905567601750	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	700 / 630 / 600 / 570	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	1700 / 1530 / 1415 / 1300	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	51 / 49 / 46 / 39	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64	
Spotreba energie			W	157	
Prevádzkový prúd			A	0,7	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx830 830 245	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx910 910 290	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	27,2 / 31,2	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Panel	Model			TSCX2p	
	Kód výrobku EAN			5905567603181	
	Čisté rozmery	xxSGW	mm	xx950 950 55	
	Hrubé rozmery	xxSGW	mm	x1035 1035 x 90	
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	6 / 9	
Vonkajšia jednotka				U0100Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601583	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	950 / 850 / 700	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	4000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	62	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	70	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx946 410 810	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx1090 500 885	
Vzdialenosť medzi prípojkami		xSG	(mm)	x673 403	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	80,5 / 85	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)		kg	2,4	
			TCO2eq	1,62	
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75	
Maximálny rozdiel hladín			m	30	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpečenie			A	C10/3	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. x mm²	x5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. x mm²	x4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					

