


Kazetová klimatizácia

Tenji CS T160X ^[R16]

S-LINE

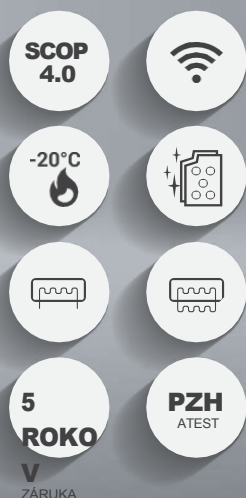

Voliteľný panel



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Turbo režim eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Ekologický režim eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Senzor vlhkosti (2)



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (1)



Funkcia vykurovania SMART 8°C



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



Funkcia autodiagnostika



Funkcia spánok



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (1)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



Prívod vzduchu 360°



Individuálne ovládanie žalúzií



Dodatočný prívod vzduchu (1)



BMS



BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 15,2 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	15240 (4103-16119)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	5700 (1000-6250)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	9,6 (1,7-10,6)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	18170 (4396-19050)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	5700 (1020-6350)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	9,6 (1,7-10,7)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	15,3	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	1505	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	11,8	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	4184	
Odvlhčovanie			l/h	5,5	
Maximálna spotreba energie			W	7500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,7	
Vnútroiná jednotka				T160Xi R16	
Kód výrobku EAN				5905567601781	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	736 / 672 / 640 / 608	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	2000 / 1850 / 1750 / 1650	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	53 / 50,5 / 45,5 / 40	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	66	
Spotreba energie			W	157	
Prevádzkový prúd			A	0,7	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx830 830 287	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx910 910 330	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	29,3 / 33,5	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Panel	Model			TSCX2p	
	Kód výrobku EAN			5905567603181	
	Čisté rozmery	xxSGW	mm	xx950 950 55	
	Hrubé rozmery	xxSGW	mm	x1035 1035 x 90	
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	6 / 9
Vonkajšia jednotka				U0160Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567606434	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	850 / 600 / 400	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	7500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	65	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	75	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx980 375 975	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx1145 500 1080	
Vzdialenosť medzi prípojkami		xSG	(mm)	x615 397	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	92 / 107	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		3,2	
		TCO2eq		2,16	
	Množstvo (viac ako 5mb)			g/mb	24
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75	
Maximálny rozdiel hladín			m	30	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpečenie			A	C16/3	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. x mm²	x5 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. x mm²	x4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					

