



Kanálová klimatizácia

Nevo N160X ^[R15]

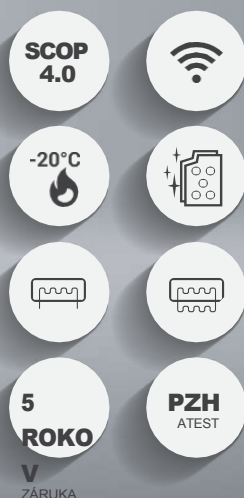

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean	Elektrostatický filter HD iAIR	Režim Turbo eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi
Port SMART kábelového ovládača	Bezdrôtové diaľkové ovládanie (1)	Kábelový ovládač	Funkcia ohrevu SMART 8 °C	Režim SMART Follow	Pamäť automatických o štartu	Pozlátané antikoročné lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky
Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Tichý režim	Časovač	Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku
Zabudované čerpadlo kondenzátu	Čerstvý vzduch (1)	Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.	Výstup alarmu	Výstup pod regulátorom týždenný	Výstup pod regulátorom centrálna	Nastaviteľný statický tlak	Dodatočný prívod vzduchu (1)
Synchro - simultánna operácia (1)	BMS BMS	BMS BMS	Prívod vzduchu vzhľadom	Prijímač IrDA na diaľkové ovládanie	Vertikálna / horizontálna inštalácia		

Technické špecifikácie

Model				Nevo 15,2 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	15240 (4103-17291)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	5250 (1030-6650)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,9 (1,7-11,2)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	17584 (4396-20515)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	5150 (950-6600)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,7 (1,6-11,1)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	15,3	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie			A++		
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	1505	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	12,5	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie			A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	4375	
Odvlhčovanie			l/h	5,8	
Maximálna spotreba energie			W	7500	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,7	
Vnútorná jednotka				N160Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606212	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	910 / 855 / 760 / 690	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	2200 / 1900 / 1710 / 1500	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	44,5 / 43 / 42 / 41.5	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	66	
Spotreba energie			W	400	
Prevádzkový prúd			A	1,7	
ESP - dostupný tlak		Štandard	Ahoj	50	
		Rozsah pôsobnosti	Ahoj	0 - 160	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××1200 750 300	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××1425 860 354	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	42.9 / 49,1	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Vonkajšia jednotka				U0160Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567606434	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	850 / 600 / 400	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	7500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	65	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	74	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××980 375 975	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××1145 500 1080	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×615 397	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	92 / 107	
Chladivo		Typ		R32	
		GWP		675	
		Množstvo (do 5mb)	kg	3,2	
			TCO2eq	2,16	
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75	
Maximálny rozdiel hladín			m	30	
Typ kompresora			Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpečenie			A	C16/3	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×5 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					

T - Turbo; W - Vysoká; M - Stredná; N - Nízka

