



Kanálová klimatizácia

Nevo N120X ^[R15]

S-LINE

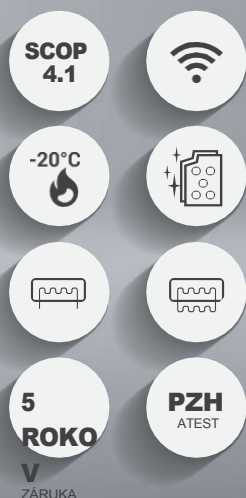

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean	Elektrostatický filter HD iAIR	Režim Turbo eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi
Port SMART káblového ovládača	Bezdrôtové diaľkové ovládanie (1)	Káblový ovládač	Funkcia ohrevu SMART 8 °C	Režim SMART Follow	Pamäť automatického štartu	Pozlátené antikoročné lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky
Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Tichý režim	Časovač	Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku
Zabudované čerpadlo kondenzátu	Čerstvý vzduch (1)	Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.	Výstup alarmu	Výstup pod regulátorom týždenný	Výstup pod regulátorom centrálna	Nastaviteľný statický tlak	Dodatočný prívod vzduchu (1)
Synchro - simultánna operácia (1)	BMS BMS	BMS BMS	Prívod vzduchu vzhľadom	Prijímač IrDA na diaľkové ovládanie	Vertikálna / horizontálna inštalácia		

1 Funkcia je k dispozícii ako voľiteľné príslušenstvo.

Technické špecifikácie

Model				Nevo 12,1 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	12104 (2931-12309)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4000 (680-4500)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	17,4 (3-19,6)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	13481 (3370-14067)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	3550 (750-4100)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	15,4 (3,3-17,8)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	12,1	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	1190	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	9,5	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	3244	
Odvlhčovanie			l/h	4,2	
Maximálna spotreba energie			W	5000	
Maximálny prevádzkový prúd			A	21,7	
Vnútorná jednotka				N120Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606199	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	1350 / 1230 / 1180 / 1110	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	2000 / 1700 / 1480 / 1300	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	39 / 37,5 / 37 / 36	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	62	
Spotreba energie			W	400	
Prevádzkový prúd			A	1,7	
ESP - dostupný tlak		Štandard	Ahoj	50	
		Rozsah pôsobnosti	Ahoj	0 - 160	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××1200 750 245	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××1425 860 304	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	40,6 / 46,1	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Vonkajšia jednotka				U0120Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601590	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	950 / 830 / 750	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	4000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	63,5	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	71	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××946 410 810	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××1090 500 885	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×S G	(mm)	×673 403	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	71,0 / 75,0	
Chladivo		Typ		R32	
		GWP		675	
		Množstvo (do 5mb)	kg	2,8	
			TCO2eq	1,89	
		Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb	24	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75	
Maximálny rozdiel hladín			m	30	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C25	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

Nízka

