



Kanálová klimatizácia

Nevo N140X ^[R15]

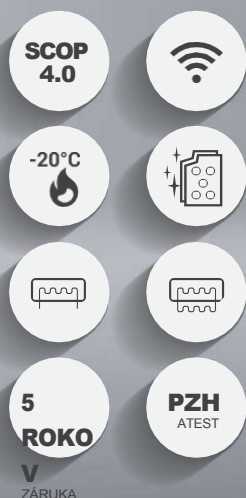

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean	Elektrostatický filter HD iAIR	Režim Turbo eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi
Port SMART kábelového ovládača	Bezdrôtové diaľkové ovládanie (1)	Kábelový ovládač	Funkcia ohrevu SMART 8 °C	Režim SMART Follow	Pamäť automatických o štartu	Pozlátané antikoročné lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky
Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Tichý režim	Časovač	Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku
Zabudované čerpadlo kondenzátu	Čerstvý vzduch (1)	Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.	Výstup alarmu	Výstup pod regulátorom týždenný	Výstup pod regulátorom centrálna	Nastaviteľný statický tlak	Dodatočný prívod vzduchu (1)
Synchro - simultánna operácia (1)	BMS BMS	BMS BMS	Prívod vzduchu vzhľadom	Prijímač IrDA na diaľkové ovládanie	Vertikálna / horizontálna inštalácia		

Technické špecifikácie

Model				Nevo 14,1 kW		
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	14067 (3517-14947)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4700 (810-6150)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,9 (1,4-10,4)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	16119 (4103-17291)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4600 (950-5700)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,8 (1,6-9,6)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	14,0		
SEER			WW	6,1		
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	1377		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	11,5		
SCOP			WW	4,0		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	4025		
Odvlhčovanie			l/h	5,1		
Maximálna spotreba energie			W	7300		
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,3		
Vnútorná jednotka				N140XI R15		
Kód výrobku EAN				5905567606205		
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	1350 / 1230 / 1180 / 1110		
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	2000 / 1700 / 1480 / 1300		
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	43,5 / 41,5 / 40,5 / 39,5		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65		
Spotreba energie			W	400		
Prevádzkový prúd			A	1,7		
ESP - dostupný tlak	Štandard		Ahoj	50		
	Rozsah pôsobnosti		Ahoj	0 - 160		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××1200 750 245		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1425 860 304		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	40,4 / 46,8		
Odvod kondenzátu			mm	25		
Vonkajšia jednotka				U0140Xo R15		
Kód výrobku EAN				5905567606427		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	850 / 600 / 400		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	7500		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	64,5		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	73		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××980 375 975		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1145 500 1080		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×615 397		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	92 / 107		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	2,9			
		TCO2eq	1,96			
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75		
Maximálny rozdiel hladín			m	30		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	380-420~50, 3f		
Zabezpečenie			A	C16/3		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×5 2,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line						

T - Turbo; W - Vysoká; M - Stredná; N - Nízka

