




Kanálová klimatizácia

Nevo N50X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

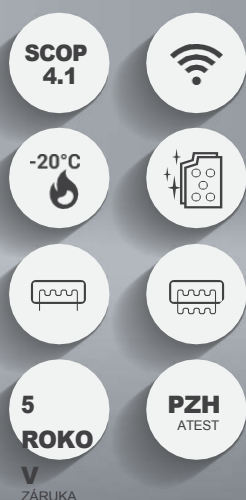

Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Režim Turbo eMOTO (1)



Široký vstupný uhol eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača



Bezdrôtové diaľkové ovládanie (2)



Káblový ovládač



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow



Pamäť automatických o štartu



Pozlátené antikoroové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C (1)



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (2)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



Nastaviteľný statický tlak



Dodatočný prívod vzduchu (2)



Synchro - simultánna operácia (2)



BMS BACNET



BMS BACNET



Prívod vzduchu vzadu/dole



Prijímač IrDA na diaľkové ovládanie



Vertikálna / horizontálna inštalácia

Technické špecifikácie

Model				Nevo 5,3 kW	
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (1319-6154)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1590 (360-2130)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,9 (1,6-9,3)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	6008 (1495-6301)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1615 (500-1850)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,0 (2,2-8)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	6,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	285	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,3	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1468	
Odvlhčovanie			l/h	1,9	
Maximálna spotreba energie			W	2950	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,8	
Vnútorná jednotka				N50Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606151	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	1000 / 950 / 900 / 800	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	900 / 855 / 780 / 650	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	36,5 / 34 / 33 / 31	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	53	
Spotreba energie			W	80	
Prevádzkový prúd			A	0,3	
ESP - dostupný tlak	Štandard	Ahoj	25		
	Rozsah pôsobnosti	Ahoj	0 - 160		
Čisté rozmery		××S G W	mm	××700 750 245	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××925 850 298	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	24,4 / 29	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Vonkajšia jednotka				U050Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601552	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	760 / 715 / 650	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2100	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	59	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	62	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××915 370 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×S G	(mm)	×511 317	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	32,5 / 35,2	
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,15		
		TCO2eq	0,78		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30	
Maximálny rozdiel hladín			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×32,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×41	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

T - Turbo; W - Vysoká; M - Stredná; N - Nízka

