




Kanálová klimatizácia

Nevo N70X ^[R15]



Funkcie

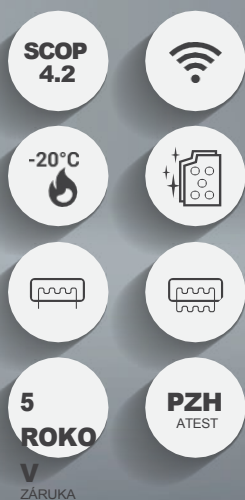

Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Režim Turbo eMOTO (1)



Širokouhlý prívod vzduchu eMOTO




Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača



Bezdrôtové diaľkové ovládanie (2)



Káblový ovládač



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow




Pamäť automatických o štartu



Pozlátené antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkavej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote exteriéru -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -20°C (1)




2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (2)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



Nastaviteľný statický tlak



Dodatočný prívod vzduchu (2)



Synchronizácia - simultánna operácia (2)



BMS BMS MODBUS



BMS BMS BACNET



Prívod vzduchu vzadu/dole



Prijímač IrDA na diaľkové ovládanie



Vertikálna / horizontálna inštalácia

Technické špecifikácie

Model				Nevo 7,1 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7092 (3224-7913)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2280 (750-2860)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	9,9 (3,3-12,4)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7972 (2784-8558)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2000 (640-2500)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,7 (2,8-10,9)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	7,1	
SEER			WW	6,6	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	377	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	5,6	
SCOP			WW	4,2	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1867	
Odvlhčovanie			l/h	1,9	
Maximálna spotreba energie			W	3700	
Maximálny prevádzkový prúd			A	16,1	
Vnútorná jednotka				N70Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606168	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	950 / 905 / 850 / 750	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	1200 / 1110 / 1000 / 700	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	33,5 / 32,5 / 32 / 31	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	56	
Spotreba energie			W	165	
Prevádzkový prúd			A	0,7	
ESP - dostupný tlak		Štandard	Ahoj	25	
		Rozsah pôsobnosti	Ahoj	0 - 160	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××1000 750 245	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××1225 860 304	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	31,8 / 37,2	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Vonkajšia jednotka				U070Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567613050	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	830 / 700 / 550	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	60	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	69	
Čisté rozmery		××S G W	mm	××890 342 673	
Hrubé rozmery		××S G W	mm	××995 398 740	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×S G	(mm)	×663 348	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	41,9 / 45,2	
Chladivo		Typ		R32	
		GWP		675	
		Množstvo (do 5mb)	kg	1,4	
			TCO2eq	0,95	
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	24		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	50	
Maximálny rozdiel hladín			m	25	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Vysoká; M - Středná; N - Nízká

V případě N70Xi s přípojkami Ø9,52 (3/8") a Ø15,9 (5/8") pro systémy MULTI je potřebná redukce na Ø6,35 (1/4") a Ø12,7 (1/2") pro vonkajšiu jednotku.