



Klimatizácia v miestnosti

Teta Mirror TM26X ^[R16]



Funkcie

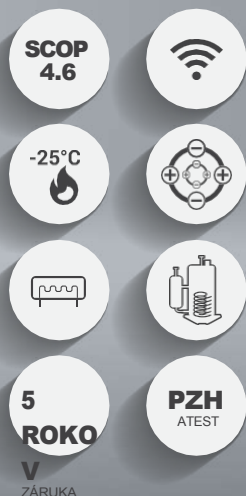

Digitálny jednosmerný prúd
Invertor SKY^R



Automatické čistenie iAIR



Automatické čistenie iClean (1)



Super ionizátor iAIR



UV lampa



Filter 3 v 1
(Ka + Si.lon + ViL.C)
iAIR (*)



Filter 3 v 1
++(Foto: Ak.W Nano)
iAIR (**)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Automatické 4D žalúzie



Režim eMOTO bez vetra



Turbo režim eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Širokouhlý prívod vzduchu eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Nasledovať (1)



Pilot bezdrôtové pripojenie



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatický štart



Pozlátané antikorózne lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Zahrievanie kompresora navijaním (1)



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C (1)



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Optimalizácia spotreby energie (1)

Funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split.

++ iAIR 3v1 filter: Katechín Stříborné ióny vitamínu C

+++ iAIR filter 3 v 1: Fotokatalytické aktivné uhlie Cold Nano

Technické špecifikácie

Model				Teta Mirror 2,6 kw	
Výkon	Chladienie	Nom. (min. - max.)	W	2610 (940-3700)	
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	699 (240-1380)	
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	3,0 (1,0-6,0)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3000 (940-4000)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	740 (240-1552)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	3,2 (1,0-6,7)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	2,6	
SEER			WW	8,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A+++	
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	108	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			WW	4,6	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	731	
Odvlhčovanie			l/h	1,0	
Maximálna spotreba energie			W	1552	
Maximálny prevádzkový prúd			A	6,7	
Vnútorná jednotka				TM26Xi R16	
Kód výrobu EAN				5905567606496	
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1250 / 1080 / 920 / 800 / 700 / 650	
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	560 / 480 / 410 / 360 / 310 / 275	
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	52	
Spotreba energie			W	25	
Prevádzkový prúd			A	0,1	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××790 192 275	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××860 265 345	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	8,5 / 10,5	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				T026Xo R16	
Kód výrobu EAN				5905567606502	
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	900 / 810 / 730 / 610 / 450	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	51	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	61	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××795 305 551	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××835 328 575	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×434 278	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	23 / 25	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,45	
		TCO2eq		0,304	
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb		15	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1.5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -25~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

ÚDAJOVÝ LIST

T - Turbo ; W - Vysoký; M - Stredný; N - Nízky; SN - Stredne nízky; C - Tichý;

Spoločnosť Rotenso Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zmeny svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.