



Klimatizácia v miestnosti

Teta Mirror TM35X ^[R16]

N-LINE

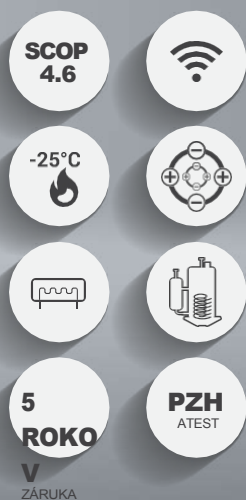

Funkcie



Digitálny jednosmerný prúd
Invertor SKY^R



Automatické čistenie iAIR



Automatické čistenie iClean (1)



Super ionizátor iAIR



UV lampa



Filter 3 v 1
(Ka + Si.lon + Vit.C)
iAIR (*)



Filter 3 v 1
++(Foto: Ak.W Nano)
iAIR (**)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Automatické 4D žalúzie



Režim eMOTO bez vetra



Turbo režim eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Širokouhlý prívod vzduchu eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Nasledovať (1)



Pilot bezdrôtové pripojenie



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatický štart



Pozlátané antikorozívne lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Zahrievanie kompresora navijaním (1)



Časovač



Nizkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C (1)



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Optimalizácia spotreby energie (1)

Funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split.

++ iAIR 3v1 filter: Katchín Strieborné ióny vitamínu C

+++ iAIR filter 3 v 1: Fotokatalytické aktívne uhlie Cold Nano

Technické špecifikácie

Model				Teta Mirror 3,5 kW		
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3510 (1000-4600)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1000 (290-1510)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,3 (1,3-6,6)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3800 (1000-4900)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	970 (290-1720)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,2 (1,3-7,5)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	3,5		
SEER			WW	8,5		
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++		
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	145		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,6		
SCOP			WW	4,6		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	792		
Odvlhčovanie			l/h	1,2		
Maximálna spotreba energie			W	1720		
Maximálny prevádzkový prúd			A	7,5		
Vnúťorná jednotka				TM35XI R16		
Kód výrobku EAN				5905567601200		
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1250 / 1100 / 930 / 850 / 750 / 650		
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	670 / 590 / 460 / 400 / 350 / 275		
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	43 / 38 / 33 / 29 / 22 / 18		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	53		
Spotreba energie			W	25		
Prevádzkový prúd			A	0,1		
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx820 195 306		
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx890 265 380		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	9,5 / 12		
Odvod kondenzátu			mm	16		
Vonkajšia jednotka				T035Xo R16		
Kód výrobku EAN				5905567601224		
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	900 / 870 / 830 / 670 / 650		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	53		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	63		
Čisté rozmery		xxSGW	mm	x×795 305 551		
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	x×835 328 575		
Vzdialenosť medzi prípojkami		xSG	(mm)	x434 278		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	25 / 28		
Chladivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	0,63			
		TCO2eq	0,426			
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12			
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25		
Maximálny rozdiel hladín			m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C10		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1,5		
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -25~30		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line				●		
1:X MULTI HP-Line						

