


Klimatizácia v miestnosti

Teta Mirror TM70X ^[R16]

N-LINE

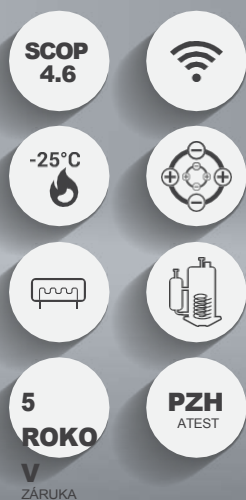

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iAIR	Automatické čistenie iClean	Super ionizátor iAIR	UV lampa	Filter 3 v 1 (Ka + Si.lon + Vit.C) iAIR (*)	Filter 3 v 1 ++(Foto: Ak.W Nano) iAIR (**)	Elektrostatický filter HD iAIR
Veľmi tichý režim eMOTO	Automatické 4D žalúzie	Režim eMOTO bez vetra	Režim Turbo eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi
Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Funkcia ohrevu SMART 8 °C	Pamäť na slepé nastavenie	Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikoročné lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky
Zahrievanie kompresora navíjaním	Časovač	Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -25°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	Optimalizácia spotreby energie

+++ iAIR 3v1 filter: Katechín Strieborné ióny vitamínu C
 +++ iAIR filter 3 v 1: Fotokatalytické aktívne uhlie Cold Nano

Technické špecifikácie

Model				Teta Mirror 6,9 kW		
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	6910 (1830-7820)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1940 (410-2830)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,4 (1,8-12,3)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7100 (1850~7960)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1810 (420-3010)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,9 (1,8-13,1)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	6,9		
SEER			WW	8,5		
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++		
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	285		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	5,5		
SCOP			WW	4,6		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1674		
Odvlhčovanie			l/h	2,0		
Maximálna spotreba energie			W	3010		
Maximálny prevádzkový prúd			A	13,1		
Vnútorná jednotka				TM70Xi R16		
Kód výrobku EAN				5905567606526		
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750		
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	1100 / 1030 / 910 / 780 / 690 / 540		
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	48 / 45 / 40 / 34 / 30 / 26		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	58		
Spotreba energie			W	45		
Prevádzkový prúd			A	0,2		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××1100 222 333		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1165 295 405		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	14 / 17		
Odvod kondenzátu			mm	16		
Vonkajšia jednotka				TO70Xo R16		
Kód výrobku EAN				5905567606533		
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	850 / 850 / 750 / 630 / 510		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	4000		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	59		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	69		
Čisté rozmery		××SGW	mm	××967 421 803		
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1022 835 480		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×607 390		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	47 / 50		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,27			
		TCO2eq	0,858			
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	25		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")		
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25		
Maximálny rozdiel hladín			m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpečenie			A	C25		
Privodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1.5		
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	-		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -25~30		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

